

TEGELS



CONTROLE BIJ AFLEVERING

Ondanks onze hoge kwaliteitseisen is het belangrijk om bij de levering de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur en structuurverschillen. Dit voorkomt teleurstellingen tijdens het verwerkingsproces. Eventuele gebreken moeten binnen 24 uur na levering worden gemeld. Het verwerken van de goederen wordt beschouwd als acceptatie zonder enig voorbehoud. Houd er rekening mee dat bestrating gevoelig kan zijn voor beschadigingen. Het is daarom raadzaam om de bestrating zorgvuldig te behandelen bij het uitpakken, verplaatsen en verwerken.


ALGEMEEN

Ceralution is een keramische tegel van 5 cm dik. Deze massieve tegel – met een uniek Italiaans design – is uitermate geschikt voor opritten, paden en toepassingen in de openbare ruimte. Ze worden geproduceerd van hoge kwaliteit. Voor de productie worden alleen hoogwaardige grondstoffen met een sterke kleur gebruikt, d.w.z. er worden geen kunstmatige kleuren toegevoegd. Hierdoor behoudt de tegel zijn natuurlijk kleurtint. Bovendien is onze Ceralution krasvrij en onderhoudsvriendelijk. Dankzij deze eigenschappen heb je jarenlang plezier van jouw keuze. Ceralution is verkrijgbaar in meerdere kleuren en maten. Custom made is mogelijk bij een minimale afname van 1.500 m². De standaardmaten zijn direct uit voorraad leverbaar, terwijl de levertijd voor project-specifieke maten in overleg wordt bepaald.

ALGEMEEN

Een goede ondergrond is essentieel voor het voorkomen van verzakkingen en het waarborgen van een lange levensduur van de bestrating. Start met het aanbrengen van een laag menggranulaat van 20 cm dik. Zorg ervoor dat het menggranulaat stevig wordt verdicht met behulp van een trilplaat, zodat de basis volledig stabiel is. Breng vervolgens een laag ophoogzand aan met een dikte van 5 tot 6 cm. Ook deze laag dient zorgvuldig te worden verdicht om een egale ondergrond te creëren. Zodra de ondergrond goed

VERWERKINGSVOORSCHRIFT CERALUTION - 5 CM KERAMIEK

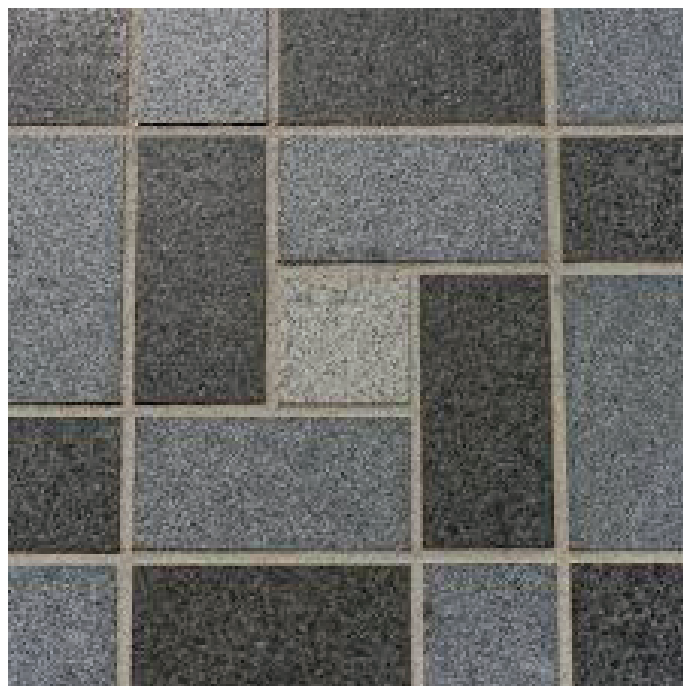

is voorbereid, kan het verleggen van de Ceralution-tegels beginnen. Houd rekening met de juiste voegbreedte (zie het onderdeel 'Voegen') om de tegels op een correcte manier te plaatsen.

Het plaatsen van opsluitbanden is een onmisbare stap in het proces. Deze banden zorgen ervoor dat de tegels stevig worden opgesloten en op hun plaats blijven liggen, ook bij belasting. Dit voorkomt verschuivingen en zorgt voor een strak en duurzaam resultaat.

VOEGEN

Bij het voegen van de Ceralution-tegels is precisie belangrijk. Houd een minimale voegbreedte van 5 mm aan, vanwege de maatafwijkingen van deze niet-gekalibreerde tegels. Voor een professioneel en duurzaam resultaat wordt geadviseerd om gebruik te maken van Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel. Indien de bestrating als oprit wordt gebruikt, kies dan voor StreetProtection III.



Let tijdens het voegproces op de volgende punten:

- Verwijder direct na het voegen al het overgebleven voegmateriaal van het oppervlak van de tegels.
- Bescherm het gevoegde oppervlak gedurende 24 uur tegen harde regenval, om te voorkomen dat de voegmortel wordt aangetast.
- Het plaveisel mag niet worden belopen of belast gedurende de eerste 24 uur, zodat de voegen volledig kunnen uitharden.

Daarnaast is het belangrijk om de tegels niet in te wassen of af te trillen. Dit kan schade veroorzaken aan de voegen en het oppervlak

van de tegels. Passtukken dienen altijd te worden gezaagd voor een nette afwerking; het knippen van tegels is niet toegestaan,

omdat dit kan leiden tot onregelmatige randen of beschadigingen.